



## TRAMAT FLEXIROL INBOUW VOORSCHRIFTEN

In principe gelden voor de **FLEXIROL** dezelfde inbouw- en uitlijnvoorschriften als voor normale 3 delige trogstellen met enkele extra aandachtspunten. (fig. 1)

- De **FLEXIROL** dient altijd onder een zekere belasting te staan, ook bij onbeladen band. Wij geven de voorkeur aan een lagere bandsnelheid en een minder gespannen band met als gevolg een hogere belasting op de rol.
- **FLEXIROL** niet toepassen bij PVC banden, staalbanden en banden met riemverbinders.
- Bij opvoerbanden de rol afstand verkleinen.
- Tussen de eindtrommel en de eerste **FLEXIROL** altijd een inlooptrogstel plaatsen met kleinere troghoek op een afstand A vanaf de trommel.
- **FLEXIROL** op stortpunten met stootbelastingen verend ophangen.

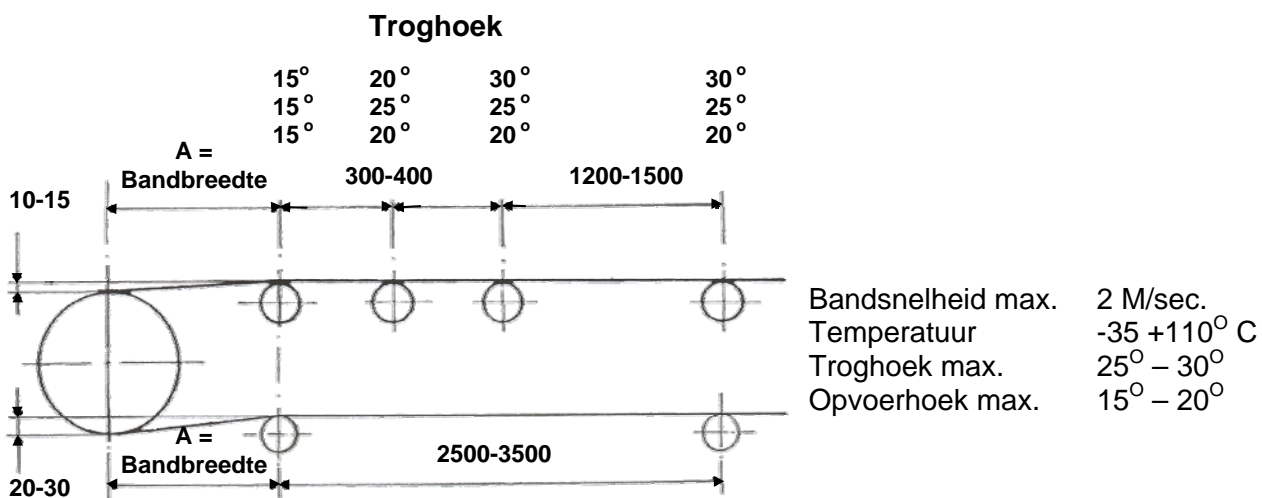

Figuur 1

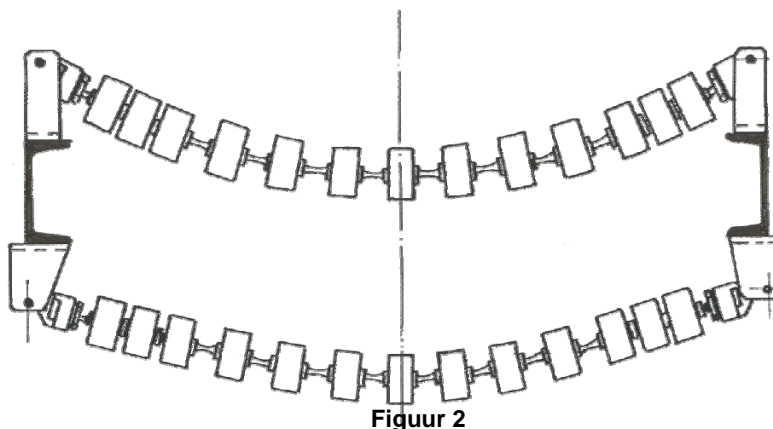

- Door het bandframe aan de **FLEXIROL** aan te passen kan de trogstoel vervallen. (fig. 2)
- Door de trogvorm in het retourpart van de band is deze stijver en kan de onderrol afstand voor de **FLEXIROL** vergroot worden.
- Raadpleeg TraMat altijd voor iedere toepassing.

TraMat voor ALuw conveyor componenten. **Blad 4.299.0**