


CERADRIVE* – *White extreme*

+ De gemodificeerde DRIVE voor aandrijftrommels


+ Extreem lange levensduur

+ Slipvrij

+ Lagere onderhoudskosten

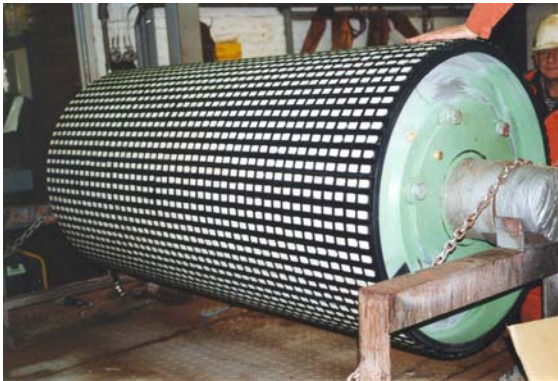

Keertrommel 600 x 1800 in ertstransporteur

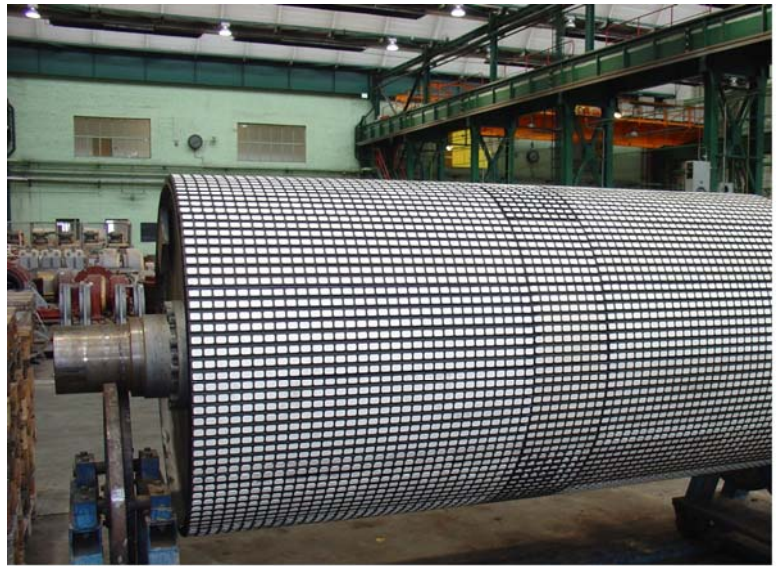

- **Extreem lange levensduur.** Met HI-TEC, gesinterde aluminiumoxide blokjes.
- **Slipvrij.** De unieke gepatenteerde profilering heeft een open oppervlakte van 53%
- **Maximale grip.** Door asymmetrische, driehoekige noppen op de blokjes.
- **Hermetische blokbevestiging.** Door warm vulkanisatie in elastisch rubber.
- **Gepatenteerde CN contactlaag.**

EN Montage vriendelijk

- Door handelbare, op maat te snijden stroken.
- Licht in gewicht en minder afval.
- Met voorbereekte lijmlaag aan de onderzijde.

EN Efficiënt

- Door één man uit te voeren.



*Ceradrive, een product van M.I.C.K.E., de uitvinders van de Ceramische trommelbekleding sinds 1950.

TraMat voor AL uw conveyor componenten. **Blad 5.50.0**

CERADRIVE* – White extreme


WRIJVINGSCOEFFICIENT EN SLIJTAGE

Omstandigheden	Ceradrive	Rubberruit	Stalen trommel
Droog	0,95	0,4	0,3
Nat	0,85	0,25	0,1
Zeer nat, versmeerd	0,55	0,2	0,05
Slijtage	0.04 mm³	80 – 120 mm ³	


Door de zeer hoge wrijvingscoëfficiënt:

- Minder trekkracht in de transportband.
- Minder belasting op de trommels en lagers.
- Langere levensduur van transportband, trommels en lagers.
- Betere bandspring.


STROKEN

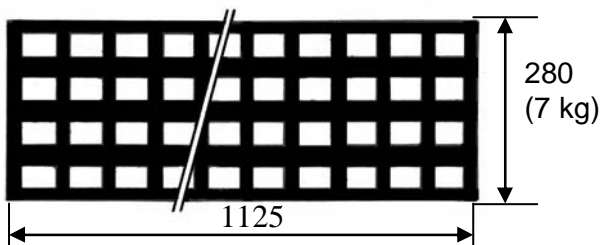


BEVESTIGINGSMOGELIJKHEDEN



Op schalen.
Boutbevestiging



Op schalen.
Lasbevestiging



Gelijmd op de trommel

1400-	5 – 6
1150-1400	5
tot 1150	4
Trommel	Schaal
Lengte	dikte

630	7	2 – 3	32 – 36	20 – 30
500	5,5 – 6	2 – 3	28 – 32	40 – 50
400	4,5 – 5	2 – 3	24	x
315	3,5 – 4	2	20	4 mm
Bekledings	Aantal	Aantal	Aantal	Randver
diameter	stroken	schaaldelen	boutgaten	sterking

De **CERADRIVE** bekleding is vlak en geschikt voor twee draairichtingen.

Montage van **CERADRIVE** bekleding

- Lijmen. Toepassing vooral bij nieuwbouw direct op de trommel volgens onze lijmvoorschriften
- Schalen. Toepassing op bestaande en nieuwe trommels als vervanging t.z.t. snel en eenvoudig moet kunnen plaatsvinden. Las- of boutbevestiging volgens onze montagevoorschriften

Voortdurende verbeteringen kenmerken onze producten, mede daarom is alle informatie vrijblijvend en niet bindend.