



## TRAMAT RS RUBBERRINGEN

*Met RS-rubberringen SPAREN OP ONDERHOUD.*

- Minder slijtage van de band en rollen
- Minder vervuiling
- Minder onderhoud
- Minder kosten

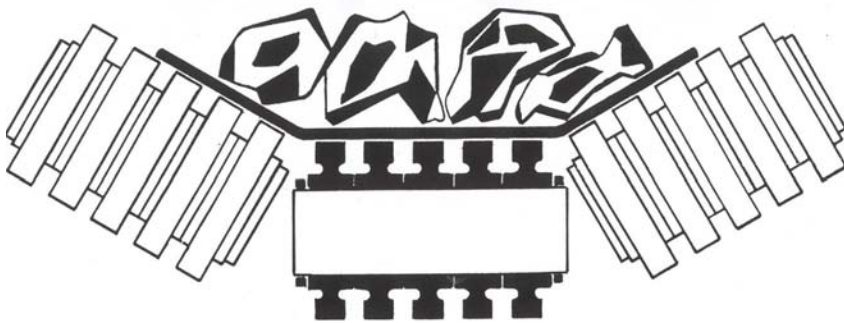

RS STOOTRINGEN

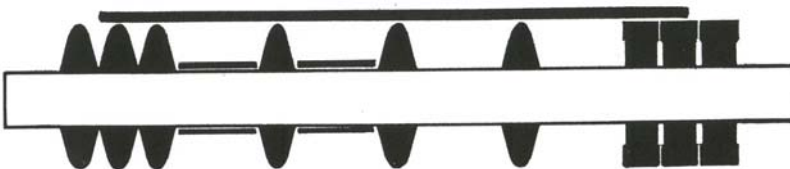

RS ANTIVUIL- EN BLOKRINGEN


### BESCHERM UW TRANSPORTBAND EN ROLLEN.

- Stootringen op de bovenrollen vangen bij stortpunten flexibel de stoten op en beschermen de transportband en rollen.
- Anti-vuil ringen op de onderrollen voorkomen het aangroeien van vuil op de rollen waardoor de transportband niet meer ontspoord en vermindert de mors onder de transportband door het geringe contact met de transportband.

TraMat voor AL uw conveyor componente

**Blad 3.201.0**

## TRAMAT RS RUBBERRINGEN

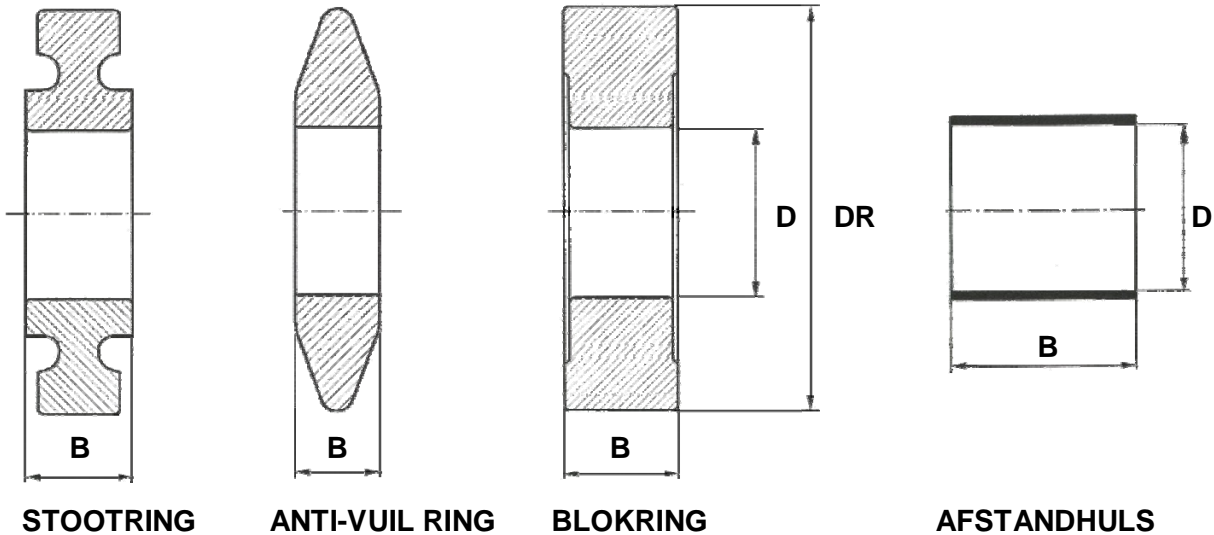

De **RS Rubberringen** zijn gefabriceerd uit zeer slijtvast, zwart elastisch rubber waardoor een lange levensduur gewaarborgd is. De inwendige diameter van de rubberringen is in werkelijkheid kleiner om een goede bevestiging op de buis te verkrijgen.

<b>Afstandhuls</b>	89x60	0,06
	89x25	0,03
	89x10	0,01
	63x60	0,05
	63x25	0,02
	63x10	0,01
<b>Blokring</b>	89x159x40	0,67
	89x133x40	0,37
	63x133x40	0,50
	63x108x40	0,29
<b>Anti-vuil ring</b>	89x159x30	0,33
	89x133x30	0,19
	63x133x25	0,21
	63x108x25	0,13
<b>Stootring</b>	89x159x35	0,37
	89x133x35	0,25
	63x133x30	0,34
	63x108x30	0,15
	63x89x25	0,09
<b>Benaming</b>	Afmetingen )*) DxDRxB	Gew. Kg./st.

Bij axiale krachten adviseren wij op de onderrollen kunststof-, antivuil-, afstandhulzen toe te passen.

Blokringen voor zware toepassingen aan de buitenzijde altijd opsluiten met borgringen. Blokringen zijn een ideale bekleding voor insnoerrollen

Anti-vuilringen bij voorkeur voorzien van afstandhulzen en borgringen

Stootringen aan de buitenzijde altijd opsluiten met borgringen.

### OPTIES

Olie- en vetbestendige uitvoering  
Wit t.b.v. zeep- en voedingsmiddelenindustrie.

)\*) Andere afmetingen op aanvraag.

Voortdurende verbeteringen kenmerken onze producten, mede daarom is alle informatie vrijblijvend en niet bindend.