

TRAMAT POLIMAT STORTSCHOTTEN

OMDAT SLIJTAGE MINDER MOET.



Stortschotten bij beton- en asfaltinstallaties.

Stortschotten bij een grinderij.
Meer dan 2 miljoen ton grind
en nog steeds in gebruik.





- | | |
|-------------------------|-----|
| Minder slijtage | ✓OK |
| Lange levensduur | ✓OK |
| Geluidsdempend | ✓OK |
| Lagere onderhoudskosten | ✓OK |
| Eenvoudige montage | ✓OK |



POLYURETHAAN PROFIEL STORTSCHOTTEN ZIJN IDEEAAL VOOR ZAND, GRIND, ERTSEN, SLAKKEN, GLAS ENZ.

TraMat voor AL uw conveyor componenten.

Blad 10.3.0

POLIMAT PROFIEL STORTSCHOTTEN

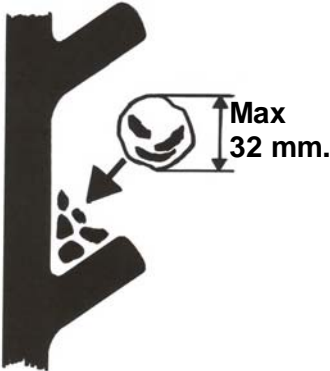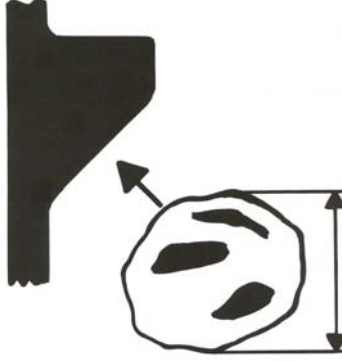	Type PP 50	Type PP 70
Maximale korrelgrootte	 <p>Max 32 mm.</p>	 <p>Max. 80 mm.</p>
Minimale slijtage	Door stort van materiaal op materiaal	Door stootdempende veerkracht en niet glijdend contact
De beste resultaten ontstaan bij	Gevulde kamers	Haaks stootcontact

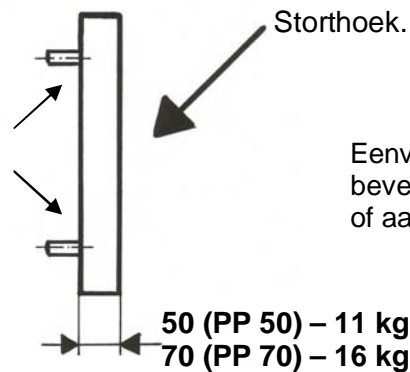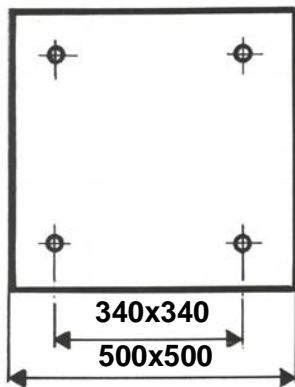

Eenvoudig met de M12 x 40 draadeinden te bevestigen aan de bestaande constructie of aan het verstelbare ophangframe blad 10.10

50 (PP 50) – 11 kg
70 (PP 70) – 16 kg

Hardheid shore A 50-95° naar keuze en afhankelijk van de toepassing.

De andere Polimat producten:

- Polimat voor betonmengers :** Polyurethaan messen, afstrijkers, armbeschermers en mengschoepen voor o.a. Eirich Liebherr, Stetter, Teke, BHS, Schlosser enz.
- Polimat bekledingen :** Polyurethaan glad, met lijmlaag, of inwendige wapening. Ook als zeskantige bekledingstegel.
- Polimat PU-TIX :** De enige slijtvaste en flexibele polyurethaan reparatiekit.

Voortdurende verbeteringen kenmerken onze producten, mede daarom is alle informatie vrijblijvend en niet bindend.