


TraMat AANDRIJFTROMMEL Type AT

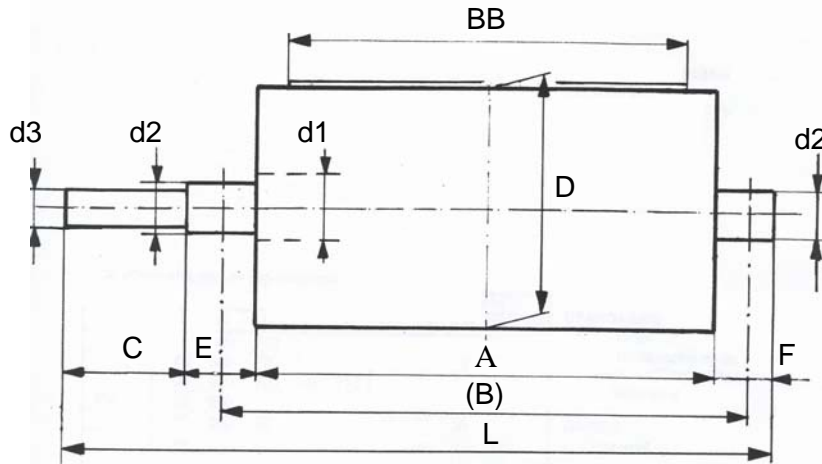

B afhankelijk van de lagerblokken
D globaal

TYPE ATM

As gelast, d1 max 80mm.
Voor lichte en middelzware toepassingen.

TYPE ATH

Asbevestiging met spanelementen.
Voor middelzware en zware toepassingen.

BB	d1	d2	d3	Spie	A	B	C	E	F	L	Gewicht type ATM bij D				
											215	320	400	500	600
400	40	35	30	8	500	700	80	175	125	880	36	56			
	50	45	40	12	500	700	80	175	130	885	42	61	86		
	60	55	50	14	500	700	110	175	135	920		71	96	140	
500	40	35	30	8	600	800	80	175	125	980	41	63			
	50	45	40	12	600	800	80	175	130	985	47	69	97		
	60	55	50	14	600	800	110	175	135	1020		76	104	156	
	70	65	60	18	600	800	110	175	140	1025			112	164	202
650	80	75	70	20	600	800	140	200	145	1085				174	212
	50	45	40	12	750	950	80	170	130	1130	55	81	112		
	60	55	50	14	750	950	110	175	135	1170	63	89	120	178	
	70	65	60	18	750	950	110	175	140	1175		99	130	188	230
	80	75	70	20	750	950	140	200	145	1235				199	248
800	90	85	75	20	750	950	140	200	150	1240					254
	50	45	40	12	950	1150	80	170	130	1335	63	95			
	60	55	50	14	950	1150	110	175	135	1370	70	102	139	201	
	70	65	60	18	950	1150	110	175	140	1375		110	148	212	250
	80	75	70	20	950	1150	140	200	145	1435		120	160	225	265
	90	85	75	20	950	1150	140	200	150	1440			174	239	285
1000	100	95	80	22	950	1150	170	200	155	1475				254	306
	60	55	50	14	1150	1350	110	175	135	1570		120			
	70	65	60	18	1150	1350	110	175	140	1575		128	176	215	
	80	75	70	20	1150	1350	140	200	145	1635		138	187	226	312
	90	85	75	20	1150	1350	140	200	150	1640		150	200	239	330
	100	95	80	22	1150	1350	170	200	155	1675		164	215	254	350
	120	115	90	25	1150	1350	170	200	165	1685				287	403
1200	60	55	50	14	1400	1600	110	175	135	1820		138			
	70	65	60	18	1400	1600	110	175	140	1825		150	196		
	80	75	70	20	1400	1600	140	200	145	1885			233	274	
	90	85	75	20	1400	1600	140	200	150	1890			250	295	368
	100	95	80	22	1400	1600	170	200	155	1925			270	320	385

STANDAARD

- Trommel cilindrisch
- Spiebaan DIN 6885/1 excl. spie.
- Trommelmantel en as blank, schilden primer

OPTIES

- Trommel bolvormig
- Afwijkende afmetingen
- Trommelbekleding, o.a. M.I.C.K.E.
- Gemonteerde lagerblokken
- Andere afwerking
- Roestvaststaal

Blad 5.2.0

Voortdurende verbeteringen kenmerken onze producten, mede daarom is alle informatie vrijblijvend en niet bindend.